

STIRATURA E PIEGATURA



MACCHINE PER STIRARE A PARETE

RULLO Ø25
P-25-100/120/140/200 M



CARATTERISTICHE

CONTROLLO ELETTRONICO

- Microprocessore elettronico con display digitale per facilitare il controllo **della** stiratura.
- Velocità di stiratura predefinite, non regolabili.

EFFICIENZA

- Comfort acustico: 55 dB max.
- Design compatto: salvaspazio, adatto a **piccoli** spazi.
- Idéal per lavorare piccole quantità di capi **piatti** in **strutture** come ristorante, camere...

ROBUSTEZZA

- Rivestimento Nomex: resistente alle **alte** temperature.
- Arredo esterno in skinplate e pannello superiore in acciaio inox.
- Nuova cinemática: migliore affidabilità.
- Albero a rulli e cuscinetti industriali: più resistenti.

BENEFICI

- Ampia area di contatto del rullo con i capi.
- Movimento automatico della benna mediante rilevamento della cella sul piede.
- Due modelli disponibili:
 - Standard: rullo rivestito in **poliestere** e coperchio in cotone.
 - Nomex: con muleton e coperchio Nomex.

MANUTENZIONE

- Facile installazione: richiede solo **un collegamento** elettrico.
- Facile accesso su entrambi i lati per **la** manutenzione.
- Smontaggio facile e veloce dei cuscinetti.

ALTRO

- Indumenti piatti in ferro con umidità relativa consigliata tra il 5 e il 10% all'uscita di un essiccatore.
- Barra salvata.
- Secchio in alluminio anodizzato.
- Introduzione e reception
- Isola **Rodillo** 250mm.
- Larghezza utile: 1.000, 1.200, 1.400 e 2.000mm.
- Riscaldamento elettrico.
- Certificazione CE.

OPZIONI


- Pedale al posto della fotocellula P-25/200.
- Tensione 440V III 60 Hz senza N. (marittimo)
- Tensione 230V III 50-60 Hz.
- Tensione 230V I 50-60 Hz.

DATI TECNICI

MACCHINE PER STIRARE A PARETE | RULLO Ø25 | P-25-100/120/140/200 M

	PC.	P-25/100 M	P-25/120 m	P-25/140 m	P-25/200 m
DATI GENERALI					
Produzione teorica*	Kg/h	30	35	40	55
Isola rodillo	millimetro	250	250	250	250
Larghezza utile	millimetro	1.000	1.200	1.400	2.000
Velocità di lavoro	mt/min	4,2	4,2	4,2	4.2
Programmatore elettronico	-	Sì	Sì	Sì	Sì
Movimento della benna	-	Auto	Auto	Auto	Auto
POTENZA					
Resistori di potenza	Chilowatt	4,95	6	7	12
Potenza motore a rulli	Chilowatt	0,18	0,18	0,18	0,18
Potenza elettrica totale	Chilowatt	5,13	6,18	7,18	12,18
CONNESSIONI		ELETTRICO	ELETTRICO	ELETTRICO	ELETTRICO
Tensione 230V - I + N + T	N° x mm²/A	3 x 6 / 25A	3 x 6 / 32A	4 x 10 / 40A	4 x 10 / 40A
Tensione 230V - III + T	N° x mm²/A	4 x 2,5 / 16A	4 x 4 / 20A	4 x 4 / 20A	4 x 4 / 20A
Tensione 400V - III + N + T	N° x mm²/A	5 x 2,5 / 10A	5 x 2,5 / 10A	5 x 2,5 / 16A	5 x 2,5 / 16A
DIMENSIONI/ DIMENSIONI CON IMBALLO					
Larghezza netta / Larghezza lorda	millimetro	1.462 / 1.490	1.662 / 1.690	1.862 / 1.890	2462 / 2490
Nipote profondo / Bruto profondo	millimetro	484 / 540	484 / 540	484 / 540	484 / 540
Alto netto / Alto lordo	millimetro	985 / 1.130	985 / 1.130	985 / 1.130	985 / 1130
Peso netto / Peso lordo	Storia medica	114 / 124	124 / 134	134 / 154	164 / 184
Volume netto / Volume lordo	m3	0,69 / 0,91	0,79 / 1,03	0,89 / 1,15	1,17 / 1,51
ALTRO					
Livello sonoro	Db	55	55	55	55

*20%-25% di umidità

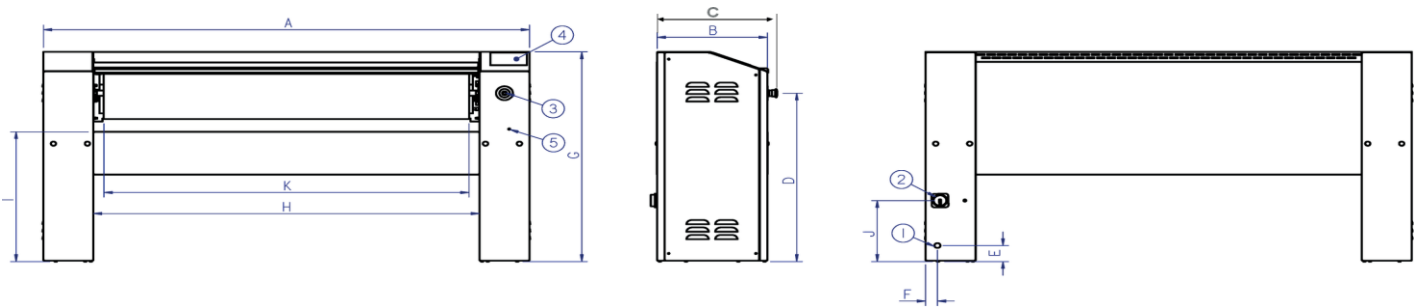

- 01. Collegamento elettrico
- 02. Interruttore **principale**
- 03. Arresto di emergenza
- 04. Pannello di controllo
- 05. Accesso alla manutenzione dell'inverter

	Un	B	C	D	E	F	G	H	Io	J	Okay
P-25/100	1.462	423	484	791	75	45	985	1.079	610	287	998

P-25/120	1.662	423	484	791	75	45	985	1.279	610	287	1.198
P-25/140	1.862	423	484	791	75	45	985	1.479	610	287	1.398
P-25/200	2.462	423	484	791	75	45	985	2.079	610	287	1.998