



LAVAGGIO

LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI CAPACITÀ ELEVATA LA-18/22 TP2

CARATTERISTICHE

TP2

- Display touchscreen da 7", programmabile e facile da usare.
- Collegamento USB. Include piattaforma online per impostazioni, telemetria, analisi dei dati... mediante IoT.
- Video sul display: annunci, istruzioni (utile per self-service).
- 37 lingue.
- 8 indicatori di dosaggio di serie.

FATTORE G

- FATTORE G elevato di 500-450.

EFFICIENZA

- Sistema di consumo intelligente.
- Carico ottimo.
- Predisposto per collegamento a serbatoi di recupero: KRS.
- Basso consumo di acqua.

VERSATILITÀ

- Realizzate su misura: personalizzazione.
- OPL < > Gettoniera.
- Elettrica < > Acqua calda.
- Valvola scarico <> Pompa.
- Predisposte per Wet cleaning.

CONNETTIVITÀ

- IoT - FagorKonnnect standard
- Servizio tecnico da remoto.
- Gestione delle lavanderie: OPL e self-service.
- Pagamento da remoto.

ERGONOMIA

- Maggiore diametro degli sportelli: Ø460.

MANUTENZIONE

- Pannello comandi reclinabile: accesso facile ed ergonomico.
- Menu tecnico: statistiche, per tecnici e manutenzione con console esterna (con opzione console).

ALTRI

- Struttura esterna di colore grigio in skin-plate.
- Cestello e vaschetta in acciaio inossidabile AISI 304.
- Portasapone a 4 scomparti.
- Controllo del disequilibrio mediante inverter.
- Sistema di aiuto per il carico.
- Certificazioni CB e WRAS.
- Optional ETL.
- Lavatrice supercentrifugante senza fissaggio.


OPTIONAL

- DQ-2 kit pompe per dosaggio automatico.
- Dosaggio extra DB-1.
- Scarico doppio.
- Valvola normalmente chiusa.
- Water FULL FLOW: ricircolo dell'acqua di lavaggio.
- Piedini.
- Sistema di pesatura (sensori sui piedini). Include kit con 6 indicatori di dosaggio extra.
- Scheda con 6 indicatori di dosaggio extra. 14 indicatori in totale.
- Giuntura in silicone.
- Sportello reversibile: apertura sportello invertita.
- Modello tropicalizzato: piastra protetta.
- Kit vapore per trasformare una E o HW in vapore.
- Zoccolo con cassetto per microfibre inox/skinplate.
- Zoccolo per livellare l'altezza superiore delle macchine.
- Zoccolo per livellare altezza di carico (base sportello a 850mm).
- Struttura esterna in acciaio inossidabile AISI 304.
- Pannello frontale e superiore in acciaio inossidabile AISI 304.
- Tensione marittima nei modelli elettrici: 440V III 50/60Hz (no N).
- Kit gettoniera.
- Kit sblocco automatico dello sportello.



U.		LA-18 TP2		LA-22 TP2	
CESTELLO					
Capacità di carico 1:9 / 1:10	kg	20/18		25/22	
Volume	l	180		220	
Diametro	mm	700		700	
Profondità	mm	470		560	
DATI GENERALI					
Velocità lavaggio / Velocità centrifuga	r.p.m.	47/1.133		47/1.071	
Fattore “G”	-	500		450	
Forza massima trasmessa	KN	3,41 ±1,4		4,12 ±1,4	
Frequenza forza dinamica	Hz	16		16	
Livello sonoro	dB	<70		<70	
Versione Self-service	-	Sì		Sì	
Scarico doppio	-	Opt.		Opt.	
Sistema pesatura / Sistema ribaltamento	-	Opt/No		Opt/No	
Optional SLUICE	-	No		No	
SPORTELLLO					
Altezza centro sportello / Altezza base sportello	mm	765/450		765/450	
Diametro	mm	460		460	
POTENZA					
Motore	kW	2,2		2,2	
Potenza termica (elettrica)	kW	12		12	
Potenza elettrica totale (mod. elettrico)	kW	12,75		12,75	
Pot. elett. totale (modello acqua c., vapore)	kW	2,2		2,2	
COLLEGAMENTI		ELETTRICO	VAPORE / AC- QUA CAL.	ELETTRICO	VAPORE / ACQUA
Tensione 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	2x16+T / 63A	2x1,5+T / 16A	2x16+T / 63A	2x1,5+T / 16A
Tensione 230V - III + T	N° x mm2 / A	3x6+T / 40A	-	3x6+T / 40A	-
Tensione 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	4x4+T / 32A	-	4x4+T / 32A	-
Ingresso vapore (modello a vapore)	poll.	1/2”		1/2”	
Consumo massimo vapore (modello a vapore)	kg/h	12		12	
Ingresso acqua	poll.	3/4”		3/4”	
Pressione rete	kg/cm²	2-4		2-4	
Consumo massimo di acqua	Lit/h	111,6*/147,6**		136,4*/180,4**	
Scarico	poll.	3”		3”	
Capacità di scarico	Lit/min	200		200	
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO					
Larghezza netta / Larghezza lorda	mm	884 /945		884/945	
Profondità netta / Profondità lorda	mm	913/1.030		1.003/1.140	
Altezza netta / Altezza lorda	mm	1.415 / 1.700		1.415/1.700	
Peso netto / Peso lordo	kg	360/393		380/413	
Volume	m3	1,65		1,83	

*Programma ECO / **Energetico 60°C

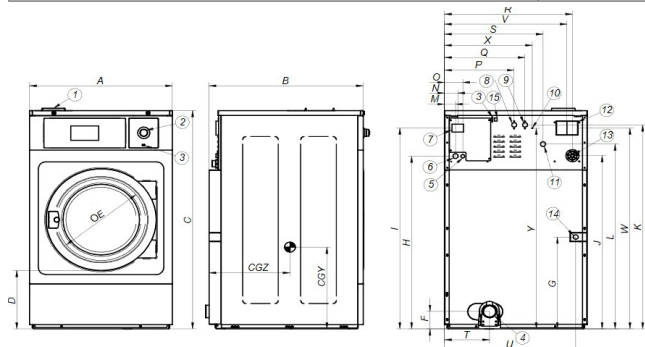

- 1- PORTASAPONE
- 2- STOP DI EMERGENZA
- 3- PORTA USB
- 4- SCARICO
- 5- COLLEGAMENTO ELETTRICO A POMPE DI DETERSIVO LIQUIDO
- 6- COLLEGAMENTO ELETTRICO
- 7- INTERRUTTORE GENERALE
- 8- INGRESSO ACQUA AUSILIARE

- 9- INGRESSO ACQUA CALDA
- 10- MESSA A TERRA
- 11- INGRESSO ACQUA FREDDA
- 12- TROPPOPIENO DI ACQUA
- 13- COLLEGAMENTO PER DETERSIVO LIQUIDO
- 14- COLLEGAMENTO VAPORE
- 15- PORTA ETHERNET

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
LA-18	mm	884	913	1.415	450	460	95	380	1.135	1.303	1.138	1.322	1.207	61	74	101	429	509	802	640	348	814	772	1.303	569	1.297	464	702
LA-22	mm	884	1003	1.415	450	460	95	380	1.135	1.303	1.138	1.322	1.207	61	74	101	429	509	802	640	348	814	772	1.303	569	1.297	464	747