



Catalogo
LAVANDERIA
Capitolo
ESSICCATOI

Modello
SR-45 TP2 G 400V 3N 50Hz

19071910

14/02/2020

ESSICCATORE ADVANCE, SR-45 TP2 G

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

01. CONTROLLO TOUCH PLUS "TP2"

Controllo Touch plus completamente programmabile che offre la possibilità di creare, esportare e importare nuovi programmi (USB). Include un touchscreen molto intuitivo e facile da usare, 37 lingue disponibili e una porta USB per gli aggiornamenti software.

02. iDry

Il sensore Moisture, insieme al sensore di temperatura all'ingresso del tamburo, offre un controllo preciso sui livelli di umidità degli indumenti. Il sistema interrompe automaticamente il ciclo di essiccazione non appena viene raggiunto il livello di umidità residua stabilito. Ciò evita il prolungamento eccessivo del ciclo di asciugatura e l'usura degli indumenti, riducendo significativamente il consumo di energia.

03. SISTEMA ANTINCENDIO

Come opzione. Si attiva istantaneamente in caso di incendio all'interno del cestello dell'essiccatore, fornendo agli utenti la massima sicurezza.

< OPL --> SELF-SERVICE

Le macchine possono essere convertite da OPL a Selfservice e viceversa dal controllo TP2.


- Processore di controllo Touch Plus (TP2) completamente programmabile con touchscreen da 7".
- Involucro esterno in acciaio con rivestimento grigio(skinplate), acciaio inossidabile, facile da pulire E9finish.
- Tamburo in acciaio inox.
- Flusso d'aria assiale-radiale, con conseguente maggiore efficienza di essiccazione.
- Tamburo con perforazioni stampate per il trattamento delicato dei tessuti.
- Lint filter nella parte inferiore, più ergonomico, più grande e migliorato il flusso d'aria.
- Rotazione automatica inversa del tamburo.
- Inverter di frequenza per un funzionamento più fluido.
- Porta ergonomica con una grande apertura e l'opzione di doppi vetri.
- Sistema antirughe.
- Tono di fine ciclo.
- Pulsanti di arresto di unione e micro magnete di sicurezza per interrompere il funzionamento
- Puleggia e sistema di trasmissione a cinghia Poly-V con il tamburo supportato su ruote.

OPZIONI:

- Porta ad apertura inversa.
- Involucro in acciaio inox.
- Frontale in acciaio inox.
- Imballaggi in legno.
- Filtro di aspirazione dell'aria.
- Filtro fluff.
- Elettronica tropicalizzata.
- WI-FI
- Stampante.

DIMENSIONI

- Sistema FK (Sistema integrato di prevenzione incendi).



Larghezza X	1270 millimetro	X Larghezza lorda	1330 millimetri
Profondità Y	1106 millimetro	Y Profondità lorda	1705 millimetri
Z Altezza	2380 millimetro	Z Altezza lorda	2150 millimetri



- Schermo da 7".

- Sistema iDry (sensore di umidità intelligente + controllo della temperatura all'ingresso del tamburo).

SPECIFICHE TECNICHE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Potenza motore	0,75 kW
Potenza motore	ventilatore 1,10 kW
Potenza elettrica	1.900 kW
Amperaggio (A)	2,7
Tensione	400V - 3N
Frequenza elettrica	50Hz

SPECIFICHE TECNICHE GAS

Tipo di gas	NG
Consumo	
di gas 5.100 m3/h	
Regolato	NG G20/G25/G25.1
20/25/25 mbar	

SPECIFICHE TECNICHE AIR

Flusso d'aria massimo	3000 m3/ora
-----------------------	-------------

SPECIFICHE TECNICHE DELLE CONNESSIONI

Cablaggio trifase 230 V	4 X 2,5 / 20A
Cablaggio trifase +N 400V	5 X 1,5 / 20A
Diametro gas 1	3/4"
Estrazione 1 diametro	300,00 millimetri

ALTRI

Capacità di carico 1/18	49,80 kg
Capacità di carico 1/20	44,80 kg
Volume del tamburo	896 L
Diametro tamburo	1225 millimetri
Profondità del tamburo	760 millimetri
Uscita oraria **	84,4 kg/h
Capacità di evaporazione *	42,5 L/h
Livello di rumorosità	67,00 dB



Catalogo
LAVANDERIA

Capitolo
ESSICCATOI

Modello
SR-45 TP2 G 400V 3N 50Hz

19071910

14/02/2020

Posizionamento della porta:

Altezza centro porta: 1275

mm Altezza base porta: 812
mm

Diametro apertura porta: 802 mm

* Condizioni di asciugatura: carico completo (1/20) di
asciugamani, temperatura di asciugatura 90°C.

*** kg di vestiti asciutti all'ora. Condizioni di asciugatura: carico
completo (1/20) di asciugamani, temperatura di asciugatura 90°C.
"




Catálogo
LAVANDERIA

Capítulo
ESSICCATOI

Modello
SR-45 TP2 G 400V 3N 50Hz

19071910

14/02/2020

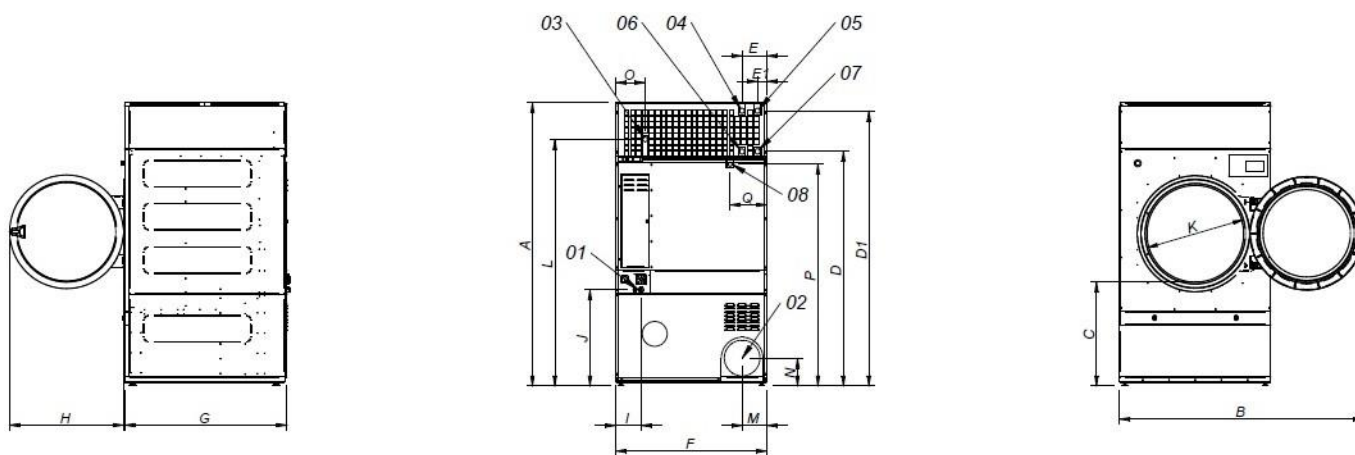

01 ACOMETIDA ELECTRICA
02 SALIDA VAHOS Ø300
03 ENTRADA GAS 3/4"
04 ENTRADA VAPOR (DTT-45) 1"
05 ENTRADA VAPOR (DTT-60/80) 1"
06 SALIDA CONDENSADOS (DTT-45) 1"
07 SALIDA CONDENSADOS (DTT-60/80) 1"
08 VALVULA ANTI INCENDIO 3/4"

01 ELECTRIC CONNECTION
02 FUMES OUTLET Ø300
03 GAS CONNECTION 3/4"
04 STEAM CONNECTION (DTT-45) 1"
05 STEAM CONNECTION (DTT-60/80) 1"
06 CONDENSATION OUTLET (DTT-45) 1"
07 CONDENSATION OUTLET (DTT-60/80) 1"
08 FIRE EXTINGUISHER WATER VALVE 3/4"

	A	B	C	D	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
SR-45	2380	2045	874	1981	211	80	1270	1106	957	138	813	802	2088	214	240	244	1865	195
SR-60	2380	2045	874	1981	211	80	1270	1366	957	138	813	802	2088	214	240	244	1865	195
SR-80	2380	2045	874	1981	211	80	1270	1598	957	138	813	802	2088	214	240	244	1865	195